Andreas Dietl e.U.

Graviermaterial Graviermaschinen Lasergravursysteme

Preisliste

Andreas Dietl e.U.

Graviermaterial Graviermaschinen Lasergravursysteme Gstetten 9

A-3074 Michelbach fon: 02744-67947 fax: 02744-67947-14

email: dietl@graviermaterial.at

www.graviermaterial.at

Verkaufsbedingungen: Alle Preise verstehen sich in Euro, ab Lager,

excl. 20% Mwst, zuzüglich Verpackung, welche zum

Selbstkostenpreis berechnet wird.

Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 10 Tagen 2% Skonto oder 30 Tage netto.

Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Erfüllungsort

und Gerichtsstand: St. Pölten

Bankverbindung: RB St. Pölten, Kto: 4.416.525, BLZ: 32585

IBAN: AT893258500004416525

BIC: RLNWATWWOBG

UID-Nr.: ATU 48358003

EORI-Nr.: ATE OS 1000007369

ARA-Lizenz: 12292

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.



Inhalt

Travply Innen	4
Travply Außen	6
Ultratrav	7
ADA	8
Travacryl	9
Travopal - Melamin	10
Laserply	11
Laserfolie	13
Lasertec	14
Lasertec 3-schichtig	15
Acrylglas GS & XT	17
ALF	19
TRAVXAL seidenmatt	20
TRAVXAL Edelstahl-Look	21
TRAVXAL glänzend-deluxe	22
TRAVXAL matt-deluxe	23
AlumaMark AluLaser	24 25
Nirosta	25
Messing MS58 einbrennlackiert	27
Messing MS58 poliert und unlackiert	28
Messing MS58 roh	29
Ronden	30
Formschilder	31
Schmuckanhänger	32
Holz	34
Flugzeugsperrholz	36
Visitenkarten	37
Gravierstichel und Fräser	38
Zubehör	41
Zubehör für Lasergravuranlagen	43
Haftmatten	46
Klebebänder	47
Befestigungen	48
Maschinen	51



Travply Innen

Die mikrodünne Deckschicht ermöglicht ein nahezu spanloses Gravieren von kleinsten Schriften ohne Schattenwirkung. Die Oberfläche ist matt und reflektionsfrei.

innen			
außen			
flexibel			
bruchfest			
UV-resistent			
schneiden			
sägen			
stanzen			
bohren			
kleben			
Siebdruck			
CNC			
CO2-Laser			
schneiden			
gravieren			

Material: ABS/Heißprägefolie

Stärke: 0,8 mm, 1,5 mm und 2,5 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -20° bis +85° C

Gravurtiefe: 0,05 mm

Bearbeitung: Travply lässt sich einfach gravieren, mit Tafelschere oder Kreissäge zuschneiden oder einfach anritzen und durchbrechen. Travply ist zum Schutz mit einer Folie überzogen, die vor der Gravur entfernt wird.

Zuschnitte aller Art möglich.

Travply – Innenanwendung				
Format	Stärke		Preis pro Tafel	
1220 x 610 mm	0,8 mm		<u>Webshop</u>	
1220 x 610 mm	1,5 mm			
1220 x 610 mm	2,5 mm			
1220 x 610 mm	Zuschlag für Selbstklebefolie			
1220 x 610 mm	610 mm Magnetfolie selbstklebend			

Mengenrabatte	
ab 15 Tafeln	-5%
ab 30 Tafeln	-10%
ab 50 Tafeln	-15%

Farbtöne für Innenanwendung				
200 weiß/schwarz			202 weiß/rot	
203 weiß/blau			205 schwarz/weiß	
212 hellblau/weiß			213 azurblau/weiß	
214 hellblau/schwarz			216 weiß/grün	
217 gelb/rot			218 gelb/schwarz	
219 gelb/blau			223 braun/weiß	
229 rot/schwarz			232 apfelgrün/weiß	



Travply Innen

	233 piniengrün/weiß	
	239 grau/schwarz	
	250 gold/schwarz	
	252 silber/schwarz	
THE REAL PROPERTY.	255 bronze/weiß	

	238 grau/weiß	
	245 orange/weiß	
	251 gold gebürstet/schwarz	
	253 silber gebürstet/schwarz	
1	256 bronze/schwarz	

Sonderfarben				
215 violett/weiß			250/27 gold/rot	
252/27 gold gebürstet/rot			252/13 silber/blau	
253/13 silber gebürstet/blau			253/27 silber gebürtstet/rot	
263/13 europeangold/blau				

Alle Farben mit roter und blauer Basis (0,8 mm und 1,5 mm) sowie mit grüner und gelber Basis (1,5 mm) lieferbar - Lieferzeit auf Anfrage.



Travply Außen

Die mikrodünne Deckschicht ermöglicht ein nahezu spanloses Gravieren von kleinsten Schriften ohne Schattenwirkung. Die Oberfläche ist matt und reflektionsfrei.

>	innen			
>	außen			
>	flexibel			
>	bruchfest			
>	UV-resistent			
✓	schneiden			
✓	sägen			
>	stanzen			
>	bohren			
>	kleben			
>	Siebdruck			
>	CNC			
	CO2-Laser			
	schneiden			
√	gravieren			

Material: ABS/Heißprägefolie

Stärke: 0,8 mm und 1,5 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -20° bis +85° C

Gravurtiefe: 0,05 mm

Bearbeitung: Travply lässt sich einfach gravieren, mit Tafelschere oder Kreissäge zuschneiden oder einfach anritzen und durchbrechen. Travply ist zum Schutz mit einer Folie überzogen, die vor der Gravur entfernt wird.

Zuschnitte aller Art möglich.

Travply – Außenanwendung				
Format	Stärke		Preis pro Tafel	
1220 x 610 mm	0,8 mm		<u>Webshop</u>	
1220 x 610 mm	1,5 mm			
1220 x 610 mm	Zuschlag für	Selbstklebefolie		
1220 x 610 mm Magnetfolie selbstklebend				

Mengenrabatte	
ab 15 Tafeln	-5%
ab 30 Tafeln	-10%
ab 50 Tafeln	-15%

Farbtöne für Außenanwendung				
4200 weiß/schwarz		4205 schwarz/weiß		
4213 azurblau/weiß		4251 gold gebürstet/schwarz		
4252 silber/schwarz		4252/13 silber/blau		
4252/27 silber/rot		4253 silber gebürstet/schwarz		





Ultratrav ist ein Schichtkunststoff speziell für die Industrieanwendung. Die Acryloberfläche macht das Material resistent gegen chemische Einflüsse. Ultratrav ist laserbeschriftbar und die Oberfläche ist kratzfest. Das elastische Material verhindert das Ausbrechen von Bohrungen im Randbereich.

✓	innen		
>	außen		
>	flexibel		
>	bruchfest		
>	UV-resistent		
\	schneiden		
>	sägen		
>	stanzen		
>	bohren		
>	kleben		
>	Siebdruck		
>	CNC		
	CO2-Laser		
	schneiden		
✓	gravieren		

Material: ABS-Acrylfolie, gebürstet **Stärke:** 0,7 mm,1,5 mm und 2,3 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -40° bis +80° C

Gravurtiefe: 0,15 mm

Bearbeitung: Ultratrav lässt sich einfach gravieren, mit Tafelschere oder Kreissäge zuschneiden oder einfach anritzen und durchbrechen. Ultratrav ist zum Schutz mit einer Folie überzogen, die vor der Gravur entfernt wird.

Zuschnitte aller Art möglich.

	Ultratrav		
Format	Stärke		Preis pro Tafel
1220 x 610 mm	0,7 mm		Webshop
1220 x 610 mm	1,5 mm		
1220 x 610 mm	2,3 mm		
1220 x 610 mm	Zuschlag für	Selbstklebefolie	
1220 x 610 mm	Magnetfolie		
1220 x 610 mm	Magnetfolie	selbstklebend	

Mengenrabatte	
ab 15 Tafeln	-5%
ab 30 Tafeln	-10%
ab 50 Tafeln	-15%

Farbtöne			
11200 weiß/schwarz		11205 schwarz/weiß	
11213 azurblau/weiß		11218 gelb/schwarz	
11227 rot/weiß		11233 grün/weiß	
11252 silber/schwarz			





ADA Acrylmaterial mit gleichbleibend matter Oberfläche.

ADA Acrylmaterial wird mit einer gleichbleibend matten Oberfläche produziert.

Es eignet sich somit perfekt für die Braille Schrift Anwendung.

ADA Material wird immer einseitig mit Schutzfolie geliefert.

✓	innen
\	außen
>	flexibel
>	bruchfest
✓	UV-resistent
√	schneiden
\	sägen
√	stanzen
√	bohren
\	kleben
\	Siebdruck
✓	CNC
CO2-Laser	
	schneiden
√	gravieren

Material: Acrylplatte Stärke: 0,8 mm und 1,5 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -25° bis +80° C

Bearbeitung:

ADA Acrylmaterial ist für Laserbearbeitung und die mechanische Gravur geeignet. Das Material ist zum Schutz einseitig mit einer Folie überzogen.

Zuschnitte aller Art möglich.

ADA			
Format	Stärke		Preis pro Tafel
1220 x 610 mm	0,8 mm		<u>Webshop</u>
1220 x 610 mm	1,5 mm		
1220 x 610 mm	Zuschlag für	Selbstklebefolie	

Mengenrabatte	
ab 20 Tafeln	-5%
ab 50 Tafeln	-10%

Farbtöne		
11200	11205	
weiß/schwarz	schwarz/weiß	
11213	ADA227	
azurblau/weiß	rot	





Travacryl ist ein zweischichtiges Acrylglas mit hohem kreativen Gebrauchswert. Gravuren auf der Rückseite in Spiegelschrift ergeben einen dreidimensionalen Effekt.

>	innen		
>	✓ außen		
>	flexibel		
>	bruchfest		
>	UV-resistent		
	schneiden		
>	sägen		
	stanzen		
>	bohren		
>	kleben		
>	Siebdruck		
>	CNC		
	CO2-Laser		
✓	schneiden		
\	gravieren		

Material: Acryl/Acrylfolie

Stärke: 0,8 mm, 1,6 mm und 3,2 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -30° bis +82° C

Gravurtiefe: 0,25 mm

Bearbeitung: Travacryl lässt sich einfach gravieren und mit einer Kreissäge zuschneiden. Travacryl ist zum Schutz mit einer Folie

überzogen, die vor der Gravur entfernt wird.

Zuschnitte aller Art möglich.

Travacryl			
Format	Stärke		Preis pro Tafel
1220 x 610 mm	0,8 mm	*** nur in Farbe 407(weiß/transparrent) lieferbar	Webshop
1220 x 610 mm	1,6 mm		Webshop
1220 x 610 mm	3,2 mm		Webshop

Farbtöne				
407 *** weiß/transparent	404 schwarz/transparent			
405 blau/transparent	408 * silber/transparent			
409 * gold/transparent	411 ** gelb/transparent			
412 ** rot/transparent	* Aufpreis von 25% ** nur in Stärke 1,6 mm lieferbar			



Travopal - Melamin

Travopal/Melamin sind Schichtpressstoffplatten aus Kunstharz, welche anspruchsvoll zum Gravieren und beständig gegen Alterung sind.

>	innen	
>	außen	
	flexibel	
	bruchfest	
>	UV-resistent	
	schneiden	
>	sägen	
	stanzen	
>	bohren	
>	kleben	
>	Siebdruck	
>	CNC	
CO2-Laser		
	schneiden	
√	gravieren	

Material: Melamin/Schichtstoff

Stärke: 1,0 mm, 1,4 mm und 2,0 mm

Format: 1200 x 605 mm

Temperaturbereich: -20° bis +80° C

Gravurtiefe: 0,10 mm

Bearbeitung: Travopal lässt sich einfach gravieren und mit einer

Kreissäge schneiden.

Zuschnitte aller Art möglich.

	Travopal/Melamin					
Format	Stärke		Preis pro Tafel			
1200 x 605 mm	1,0 mm		<u>Webshop</u>			
1220 x 610 mm	1,4 mm		<u>Webshop</u>			
1220 x 610 mm	2,0 mm		Webshop			

Farbtöne					
800 weiß/schwarz/weiß			805 schwarz/weiß/sch	warz	
813 blau/weiß/blau			818 gelb/schwarz/gelk)	
827 rot/weiß/rot			833 grün/weiß/grün		
838 grau/schwarz/grau			802 *, ** weiß/rot/weiß		

^{*} nur in Stärke 1,4 mm und 2,0 mm lieferbar



^{**} Aufpreis von 25%



Laserply ist speziell für Lasergravuren entwickelt und ist zum Ausschneiden sehr feiner Konturen wie Buchstaben und Logos bestens geeignet. Es ist ebenso für die Gravier- und Schilderindustrie und deren hohe Ansprüche geeignet.

innen				
außen				
flexibel				
bruchfest				
UV-resistent				
schneiden				
sägen				
stanzen				
bohren				
kleben				
Siebdruck				
CNC				
CO2-Laser				
schneiden				
gravieren				

Material: Acryl/Heißprägefolie

Stärke: 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm und 1,5 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -30° bis +82° C

Gravurtiefe: 0,05 mm

Besondere Hinweise:

Bei den Farben 3251, 3253 und 3256 besteht zwischen den Stärken 0,6 mm und 1,5 mm produktionsbedingt ein Farbunterschied.

* Die Farben 3251, 3253, 3256 und 3263 sind nur für die Innenanwendung geeignet.

	Laserply					
Format	Stärke			Preis pro Tafel		
1220 x 610 mm	0,4 mm			<u>Webshop</u>		
1220 x 610 mm	0,6 mm			<u>Webshop</u>		
1220 x 610 mm	0,8 mm			<u>Webshop</u>		
1220 x 610 mm	1,5 mm			<u>Webshop</u>		
1220 x 610 mm	Zuschlag für	Selbstklebefolie				
1220 x 610 mm	Magnetfolie					
1220 x 610 mm	Magnetfolie s	Magnetfolie selbstklebend				

Mengenrabatte	
ab 20 Tafeln	-5%
ab 50 Tafeln	-10%

		0.4	0.6	8.0	1.5
	3200 weiß/schwarz	\	~	\	✓
	3205 schwarz/weiß	✓	✓	√	√
	3212 hellblau/weiß		✓	✓	√
	3213 azurblau/weiß	✓	✓	√	√
	3217 gelb/schwarz	√	√	√	√
	3227 rot/weiß	√	√	√	√





		0.4	0.6	0.8	1.5
	3228		1	√	√
	weinrot/weiß		,	·	
	3232		✓	✓	√
	apfelgrün/weiß				
	3233		✓	✓	✓
	piniengrün/Weiß				
	3245		✓	✓	✓
	orange/Weiß	+			
	3250 gold/schwarz		✓	✓	✓
	3251*	+			
	gold gebürstet/schwarz		✓	✓	✓
	3252				
	silber/schwarz	✓	✓	✓	✓
	3253*				
	silber gebürstet/schwarz		✓	✓	✓
	3263*	-			
	europeangold/schwarz		✓	√	√
	3121		,		
	schwarz-matt/gold		V		
	3221		1		
	schwarz-glänzend/gold		'		
	3202	+			
	weiß/rot		✓		✓
	3203	1			
	weiß/blau		✓		✓
	3217		,		,
	gelb/rot		√		✓
	3238		./		√
	grau/weiß		√		V
11/1/09/0	3256*		1	√	J
	bronze geb./schwarz	1			
	3251A			√	1
	gold gebürstet/schwarz	1		_	
	3253A			✓	✓
	silber gebürstet/schwarz				





Auf Grund ihrer sehr geringen Stärke von 0,2 mm ist die Laser- und Gravierfolie ideal verwendbar für konvexe Applikationen. Die Folie ist sehr gut gravierbar und hervorragend dafür geeignet, mit dem Laser geschnitten zu werden. Laserfolie wird mit selbstklebender Rückseite geliefert.

√	innen			
✓	außen			
✓	flexibel			
✓	bruchfest			
>	UV-resistent			
>	schneiden			
	sägen			
>	stanzen			
>	bohren			
\	kleben			
>	Siebdruck			
>	CNC			
	CO2-Laser			
√	schneiden			
√	gravieren			

Material: Acryl/Heißprägefolie

Stärke: 0,2 mm

Format: 600 x 300 mm

Temperaturbereich: -25° bis +75° C

Laserfolie						
Format	Stärke					Preis pro Tafel
600 x 300 mm	0,2 mm					Webshop
		Mer	ngenrabatte			
ab 15 Tafeln						-5%
ab 30 Tafeln						-10%
ab 50 Tafeln						-15%

	Lase	rfolie
	7200L	
	weiß matt/schwarz	
	7218L	
	gelb/schwarz	
	7233L	
	grün/weiß	_
	7249L	
	gold-hochglanz/schwarz	_
	7250L*	
	gold/schwarz	_
	7251L*	
	gold gebürstet/schwarz	_
	7253L*	
	silber gebürstet/schwarz	_
-	7254L* chrom/schwarz	
-		
	7256L* bronze/schwarz	
	7263L	
	europeangold/schwarz	
	7271L	*
	blau marmoriert/weiß	
WALL I	7273L	
7.11	rot marmoriert/weiß	
m		1

<u> </u>	
	7200A weiß glänzend/schwarz
	7205A schwarz/weiß
	7213A azurblau/weiß
	7218A gelb/schwarz
	7227A rot/weiß
	7233A grün/weiß
	7252A silber/schwarz
	7291A gold gebürstet/schwarz
	7293A silber gebürstet/schwarz

* Laserfolie in diesen Materialfarben wird für die Außenanwendung nicht empfohlen





Lasertec ist ein Schichtkunststoff mit hervorragenden Lasereigenschaften, ideal für Industrieanwendungen. Die laminierte Acryldeckschicht ist UV-stabil, kratzfest und weitgehend säurebeständig.

Lasertec-Platten werden aus Acryl hergestellt und wurden unter extremen Bedingungen auf Beständigkeit gegen Alterung getestet.

Lasertec ist natürlich auch für die herkömmliche CNC-Gravur geeignet.

>	innen
>	außen
	flexibel
>	bruchfest
>	UV-resistent
	schneiden
>	sägen
	stanzen
>	bohren
>	kleben
√	Siebdruck
✓	CNC
	CO2-Laser
√	schneiden
√	gravieren

Material: Acryl/Acrylfolie

Stärke: 0,7 mm, 1,5 mm und 3,1 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -30° bis +82° C

Gravurtiefe: 0,15 mm (bei gold und silber: 0,45 mm)

Lasertec				
Format	Stärke		Preis pro Tafel	
1220 x 610 mm	0,7 mm		Webshop	
1220 x 610 mm	1,5 mm		Webshop	
1220 x 610 mm	3,1 mm		Webshop	
Selbstklebefolie 1	Selbstklebefolie 1220 x 610 mm			
Mengenrabatte				
ab 20 Tafeln	-5%			
ab 50 Tafeln	ab 50 Tafeln			

	Lasertec				
	1200 weiß /schwarz			1229 * rot/schwarz	
1 1	1202 weiß/rot			1233 grün/weiß	
	1203 weiß/blau			1234 * grün/schwarz	
	1205 schwarz/weiß			1245 orange/weiß	
	12113 blau/weiß			1246* orange/schwarz	
	1217 gelb/rot			1239 grau/schwarz	
	1218 gelb/schwarz			1250 gold/schwarz	
	1227 rot/weiß			1252 silber/schwarz	

^{*} nur in den Stärken 0,7 mm und 1,5 mm erha



Lasertec 3-schichtig

Dies ist ein 3-schichtiges Graviermaterial, welches durch direktes Gravieren eine zweifarbige Gravur ohne Auslegen ermöglicht.

Das Material wird mit dem selben Fräser in zwei Tiefen graviert und somit erscheinen die beiden unterschiedlichen Kontrastfarben.

✓	innen			
✓	außen			
	flexibel			
>	bruchfest			
>	UV-resistent			
	schneiden			
>	sägen			
	stanzen			
>	bohren			
>	kleben			
✓	Siebdruck			
>	CNC			
	CO2-Laser			
\	schneiden			
\	gravieren			

Material: Acryl/Acrylfolie

Stärke: 1,8 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -30° bis +82° C

Gravurtiefe: 0,25 mm (erste Schicht) bzw. 0,45 mm (zweite Schicht)

Lasertec 3-schichtig				
Format	Stärke		Preis pro Tafel	
1220 x 610 mm	1,8 mm		Webshop	
Selbstklebefolie 1	Selbstklebefolie 1220 x 610 mm			
Mengenrabatte				
ab 20 Tafeln	-5%			
ab 50 Tafeln	ab 50 Tafeln			

	Lasertec 3-schichtig						
П		460 gelb/rot/schwarz					463 weiß/gelb/schwarz
T		461 weiß/rot/schwarz		Ī	1		464 weiß/blau/schwarz



Lasertec 3-schichtig (gold)

Dies ist ein 3-schichtiges Graviermaterial, welches auf einer Seite eine gold glänzende Beschichtung und auf der Rückseite eine gold matte Beschichtung aufweist. Die Kernschicht ist schwarz. Das Material ist beidseitig schutzfoliert.

>	innen
√	außen
	flexibel
\	bruchfest
>	UV-resistent
	schneiden
>	sägen
	stanzen
>	bohren
>	kleben
✓	Siebdruck
\	CNC
	CO2-Laser
\	schneiden
√	gravieren

Material: Acryl/Acrylfolie

Stärke: 2,2 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -30° bis +82° C

Gravurtiefe: 0,25 mm (erste Schicht) bzw. 0,45 mm (zweite Schicht)

Lasertec 3-schichtig				
Format	Stärke		Preis pro Tafel	
1220 x 610 mm	1,8 mm		Webshop	
Selbstklebefolie 1	Selbstklebefolie 1220 x 610 mm			
Mengenrabatte				
ab 20 Tafeln			-5%	
ab 50 Tafeln	ab 50 Tafeln			

Lasertec 3-schichtig (gold)				
	460			
	gold/schwarz/gold			



Acrylglas GS & XT

Hochwertiges Acrylglas für die Lasergravur bestens geeignet - auch fertig zugeschnitten

Bestellnummer		Preis			
AGS1MM-1	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 1250 x 600 x 1 mm	<u>Webshop</u>			
AGS2MM-M	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 1290 x 845 x 2 mm				
AGS3MM-M	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 2030 x 1010 x 3 mm	<u>Webshop</u>			
AGS4MM-M	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 2030 x 1010 x 4 mm	<u>Webshop</u>			
AGS5MM-M	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 2030 x 1010 x 5 mm	<u>Webshop</u>			
AGS6MM-M	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 2030 x 1010 x 6 mm	<u>Webshop</u>			
AGS8MM-M	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 2030 x 1010 x 8 mm	<u>Webshop</u>			
AGS10MM-M	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 2030 x 1010 x 10 mm	<u>Webshop</u>			
AGS12MM-M	Acrylglas gegossen, glasklar, Format 2030 x 1010 x 12 mm	<u>Webshop</u>			
AGS 3MM-M Farbe	Acrylglas gegossen, farbig, Format 2030 x 1010 x 3 mm	<u>Webshop</u>			
AGS 4MM-M Farbe	Acrylglas gegossen, farbig, Format 2030 x 1010 x 4 mm	<u>Webshop</u>			
AGS 5MM-M Farbe	Acrylglas gegossen, farbig, Format 2030 x 1010 x 5 mm	<u>Webshop</u>			
AGSE 1,5	Acrylglas extrudiert, glasklar, Format 1220 x 510 x 1,5 mm	<u>Webshop</u>			
AXT3MM-SILBER_AZ28	Acrylglas extrudiert, gespiegelt, silber, Format 2030 x 1010 x 3 mm	<u>Webshop</u>			
AXT3MM-SILBER/1	Acrylglas extrudiert, gespiegelt, silber, Format 1000 x 500 x 3 mm	<u>Webshop</u>			
AXT3MM-GOLD/1	Acrylglas extrudiert, gespiegelt, gold, Format 1220 x 608 x 3 mm	<u>Webshop</u>			



Farbtöne 3mm, 4mm*, 5mm** AGS				
	weiß - opal* **			schwarz* **
	blau* **			gelb
	grün**			rot**
	orange			

^{* ** 4}mm und 5mm nur in diesen Farben

Andere Farben und Materialstärken auf Anfrage. Zuschnitte aller Art möglich.





Hier ist die Deckschicht aus Aluminium, der Kern aus Melamin. Hervorragend geeignet für die gehobene Metallbeschilderung im Innen- wie im Aussenbereich. Durch den schwarzen Melaminkern unter der 0,2 mm Aluminium-Deckschicht braucht ALF nach der Gravur nicht farblich ausgelegt zu werden.

>	innen
>	außen
	flexibel
>	bruchfest
>	UV-resistent
	schneiden
>	sägen
	stanzen
>	bohren
>	kleben
\	Siebdruck
>	CNC
	CO2-Laser
	schneiden
	gravieren

Material: Aluminium / Melemin / Aluminium

Stärke: 1,5 mm und 3,0 mm

Format: 1220 x 610 mm

Temperaturbereich: -20° bis +60° C

Gravurtiefe: 0,25 mm

ALF			
Format	Stärke		Preis pro Tafel
1220 x 610 mm	1,5 mm		Webshop
1220 x 805 mm	3,0 mm		
Spezialreiniger für eloxiertes Aluminium			Webshop

ALF			
Vorderseite silber gebürstet/schwarz			Vorderseite silber gebürstet/schwarz
Rückseite silber gebürstet/schwarz			Rückseite silber gebürstet/schwarz

Stärke: 1,5 mm Stärke: 3,0mm



Travxal seidenmatt

TRAVXAL sind eloxierte Aluminium-Tafeln, bei denen Legierung und Anodisierungsverfahren ganz speziell für die Gravurtechnik entwickelt wurden und die auch für die Lasergravur bestens geeignet sind.

✓	innen
>	außen
	flexibel
>	bruchfest
>	UV-resistent
>	schneiden
>	sägen
>	stanzen
>	bohren
\	kleben
>	Siebdruck
>	CNC
	CO2-Laser
	schneiden
√	gravieren

Material: Aluminium

Stärke: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

Format: 2000 x 1000 mm oder 1000 x 500 mm

Temperaturbereich: -30° bis +120° C

Bearbeitung: Travxal lässt sich einfach gravieren und mit einer

Kreissäge oder Schlagschere zuschneiden. Das Material ist mit einer Schutzfolie überzogen,

welche vor der Gravur entfernt wird.

Stärke	Bestellnummer	
1,0 mm	A621-010	<u>Webshop</u>
1,5 mm	A621-015	<u>Webshop</u>
2,0 mm	A621-020	Webshop
3.0 mm	A621-030	Webshop

Spezialreiniger für Aluminium	Webshop
-------------------------------	---------

621 Travxal seidenmatt		621 Travxal seidenmatt
---------------------------	--	----------------------------------



Travxal Edelstahl-Look

Hierbei handelt es sich um Travxal-Aluminiumtafeln im Edelstahl-Look mit geschliffener Oberfläche.

Die Vorteile gegenüber Edelstahl liegen in wesentlich schnelleren Gravierzeiten und höherer Fräser- und Stichelstandzeit.

Außerdem lässt sich Travxal einfach mit einer Tafelschere oder Kreissäge zuschneiden.

\	innen
>	außen
	flexibel
>	bruchfest
>	UV-resistent
\	schneiden
>	sägen
>	stanzen
>	bohren
>	kleben
\	Siebdruck
>	CNC
	CO2-Laser
	schneiden
√	gravieren

Material: Aluminium

Stärke: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm

Format: 1250 x 625 mm oder 2500 x 1250 mm

2000 x 1000 mm oder 1000 x 500 mm (bei 1mm Stärke)

Temperaturbereich: -30° bis +120° C

Bearbeitung: Travxal lässt sich einfach gravieren und mit einer

Kreissäge oder Schlagschere zuschneiden. Das Material ist mit einer Schutzfolie überzogen,

welche vor der Gravur entfernt wird.

Stärke	Bestellnummer	
0,5 mm	A620-005	<u>Webshop</u>
1,5 mm	A620-015	<u>Webshop</u>
2,0 mm	A620-020	<u>Webshop</u>
Stärke	Bestellnummer	
1,0 mm A620-010		<u>Webshop</u>
Spezialreiniger für Aluminium		<u>Webshop</u>
	620 Travxal Edelstahl- Look	



Travxal glänzend-deluxe

TRAVXAL sind eloxierte Aluminium-Tafeln, bei denen Legierung und Anodisierungsverfahren ganz speziell für die Gravurtechnik entwickelt wurden und die auch für die Lasergravur bestens geeignet sind.

✓	innen
>	außen
	flexibel
>	bruchfest
	UV-resistent
✓	schneiden
✓	sägen
✓	stanzen
>	bohren
✓	kleben
✓	Siebdruck
√	CNC
	CO2-Laser
	schneiden

gravieren

Material: Aluminium

Stärke: 0,5 mm,1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm

Format: 2000 x 1000 mm oder 1000 x 500 mm

Temperaturbereich: -30° bis +120° C (natur bis +200° C)

Bearbeitung: Travxal lässt sich einfach gravieren und mit einer

Kreissäge oder Schlagschere zuschneiden. Das Material ist mit einer Schutzfolie überzogen,

welche vor der Gravur entfernt wird.

Farbabweichungen sind produktionsbedingt möglich.

Stärke	2000 x 1000 mm	1000 x 500 mm
0,5 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
1,0 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
1,5 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
2,0 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>

Spezialreiniger für Aluminium	<u>Webshop</u>

601 natur
602 gold
603 schwarz
604 hellbronze
605 dunkelbronze
606 rot
607 blau
608 grün



Travxal matt-deluxe

TRAVXAL sind eloxierte Aluminium-Tafeln, bei denen Legierung und Anodisierungsverfahren ganz speziell für die Gravurtechnik entwickelt wurden und die auch für die Lasergravur bestens geeignet sind.

√	innen	
√	außen	
	flexibel	
\	bruchfest	
	UV-resistent	
✓	schneiden	
>	sägen	
>	stanzen	
>	bohren	
>	kleben	
\	Siebdruck	
\	CNC	
	CO2-Laser	
	schneiden	
>	gravieren	

Material: Aluminium

Stärke: 0,5 mm bis 5,0 mm (siehe Preistabelle)

Format: 2000 x 1000 mm oder 1000 x 500 mm

Temperaturbereich: -30° bis +120° C (natur bis +200° C)

Bearbeitung: Travxal lässt sich einfach gravieren und mit einer

Kreissäge oder Schlagschere zuschneiden. Das Material ist mit einer Schutzfolie überzogen,

welche vor der Gravur entfernt wird.

Farbabweichungen sind produktionsbedingt möglich.

Stärke	2000 x 1000 mm	1000 x 500 mm
0,5 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
1,0 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
1,5 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
2,0 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
2,5mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
3,0 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
4,0 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>
5,0 mm	<u>Webshop</u>	<u>Webshop</u>

Spezialreiniger für Aluminium	Webshop

611 natur (0,5 - 5mm)
612 gold (0,5 - 2mm)
613 schwarz (0,5 - 4mm)
614 hellbronze (0,5 - 2mm)
615 dunkelbronze (0,5 - 2mm)
616 rot (0,5 - 2mm)
617 blau (0,5 - 2mm)
618 grün (0,5 - 2mm)
619 neusilber (0,5 -2mm)





AlumaMark®ist ein speziell für die Lasergravur mit CO²-Lasern entwickeltes, anodisiertes Aluminium, mit dem Sie eine satte, schwarze Gravur erreichen.

Sowohl bei feinen Linien, als auch bei Halbton-Grafiken erzielen Sie hochqualitative Ergebnisse.

AlumaMark® ist besonders für den Innenbereich zu empfehlen.

>	innen
	außen
>	flexibel
>	bruchfest
	UV-resistent
\	schneiden
\	sägen
>	stanzen
>	bohren
\	kleben
✓	Siebdruck
\	CNC
	CO2-Laser
	schneiden
√	gravieren

Material: Aluminium

Stärke: 0,13 mm oder 0,51 mm

Format: Materialstärke 0,13 mm: 254 x 304,8 mm

Materialstärke 0,51 mm: 304,8 x 508 mm (auf Bestellung auch 609,6 x 508 mm)

Temperaturbereich: bis +60°C

Bearbeitung: Für die Bearbeitung von AlumaMark® ist keine große Watt-

Leistung Ihres Lasergravursystems erforderlich. Schon Systeme mit einer Leistung von 8 bis 12 Watt sind ausreichend, um mit AlumaMark®sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Das Material kann

vor der Gravur mit einer Schlagschere oder Kreissäge

zugeschnitten werden.

AlumaMark® ist wahlweise mit oder ohne selbstklebendem Rücken erhältlich.

Farbe	Stärke	Format	SK	Bestellnr.	Preis
silber-satin	0,13 mm	304,8 x254 mm	>	5260	<u>Webshop</u>
silber-satin	0,51 mm	508 x 304,8 mm		5266	Webshop
silber-satin	0,51 mm	508 x 304,8 mm	>	5266-S	Webshop
silbergrau	0,13 mm	304,8 x 254 mm	>	5261	<u>Webshop</u>
silbergrau	0,51 mm	508 x 304,8 mm		5267	Webshop
silbergrau	0,51 mm	508 x 304,8 mm	>	5267-S	Webshop
gold-satin	0,13 mm	304,8 x 254 mm	>	5220	<u>Webshop</u>
gold-satin	0,51 mm	508 x 304,8 mm		5238	Webshop
gold-satin	0,51 mm	508 x 304,8 mm	>	5238-S	Webshop
bronze-satin	0,51 mm	508 x 304,8 mm		5248	Webshop
bronze-satin	0,51 mm	508 x 304,8 mm	>	5248-S	Webshop
silber-glänzend	0,51 mm	508 x 304,8 mm		5284	Webshop
silber-glänzend	0,51 mm	508 x 304,8 mm	\	5284-S	Webshop
gold-glänzend	0,51 mm	508 x 304,8 mm		5285	Webshop
gold-glänzend	0,51 mm	508 x 304,8 mm	√	5285-S	Webshop

silber-satin
sibergrau
gold-satin
bronze-satin
silber- glänzend
gold-glänzend

SK= selbstklebend

In Stärke 0,51 mm sind alle Farben auf Anfrage auch im

Format 609,6 x 508 mm lieferbar.





AluLaser ist Aluminium - mit einem speziellen Verfahren beschichtet - das sich hervorragend für die Laserbeschriftung eignet. Die Oberfläche ist UV-beständig. Im Unterschied zu eloxiertem Alu entsteht durch die Laserbearbeitung eine schwarze Markierung.

Optimale Anwendung für Typenschilder.

✓	innen
✓	außen
	flexibel
✓	bruchfest
√	UV-resistent
✓	schneiden
✓	sägen
✓	stanzen
√	bohren
>	kleben
✓	Siebdruck
√	CNC
	CO2-Laser
	schneiden
√	gravieren

Material: Aluminium

Stärke: 0,5 mm 1,0 mm und 1,5 mm

Format: 1500 x 1000 mm, 1000 x 500 mm oder 2000 x 1000 mm

Temperaturbereich: bis 100° C

Bearbeitung: Für die Bearbeitung von AluLaser ist keine große Watt-Leistung

Ihres Lasergravursystems erforderlich. Schon Systeme mit einer Leistung von 8 bis 12 Watt sind aureichend, um mit AluLaser sehr

gute Ergebnisse zu erzielen.

Das Material kann vor der Gravur mit einer Schlagschere oder

Kreissäge zugeschnitten werden.

Das Material ist mit einer Schutzfolie überzogen, welche vor der

Gravur entfernt wird.

Bestellnummer	Stärke	
5299-1	0,5 mm	Webshop
Bestellnummer	Stärke	
5299-10	1,0 mm	<u>Webshop</u>
5299-15	1,5 mm	<u>Webshop</u>





Nirosta - dieser sehr widerstandsfähige Werkstoff wird immer wieder auch für die Herstellung von Typenschildern gefordert. NIRO lässt sich sehr gut mit Thermark / Cermark / MarkSolid in Verbindung mit einem Lasersystem beschriften. Mit einem YAG oder Faserlaser ist NIRO auch direkt zu beschriften.

Hier können wir Ihnen entsprechendes Grundmaterial anbieten:

Bestellnummer	Bezeichnung	Format	Stärke	Preis
N o o	Niro 1.4401 (V4A) (SS316) beidseitig ungeschliffen, ohne Schutzfolie	2000 x 1000 mm (1 Tafel)	0,6 mm	<u>Webshop</u>
N-0,6		1000 x 500 mm (1/4 Tafel)	0,6 mm	
N-K220	Niro 1.4301 K220/240 geschliffen mit Schutzfolie	2000 x 1000 mm (1 Tafel)	1 mm	<u>Webshop</u>
		1000 x 500 mm (1/4 Tafel)	1 mm	
N-K220-0,5	Niro 1.4301 K220/240 geschliffen, mit Schutzfolie	2000 x 1000 mm (1 Tafel)	0,5 mm	<u>Webshop</u>
		1000 x 500 mm (1/4 Tafel)	0,5 mm	



Messing MS 58 einbrennlackiert

Zum Schutz gegen Oxydation sind die Messingplatten einseitig einbrennlackiert und somit auch unempfindlich gegen Aceton oder Nitro-Verdünnung.

Messing MS 58 ist in den Ausführungen glänzend und satiniert lieferbar.

Das Material ist mit einer Schutzfolie überzogen, welche vor der Gravur entfernt wird.

✓	innen
✓	außen
	flexibel
✓	bruchfest
✓	UV-resistent
✓	schneiden
✓	sägen
✓	stanzen
✓	bohren
✓	kleben
✓	Siebdruck
✓	CNC
	CO2-Laser
	schneiden
	gravieren

Material: Messing

Stärke: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

Andere Stärken auf Anfrage

Format: 1000 x 600 mm

Temperaturbereich -30° C bis +60° C

Bearbeitung: Zum Einfärben der Gravur wird Messing-Oxyd

oder Lack verwendet.

Bestellnummer	Stärke	Oberfläche		Preis
500-005	0,5 mm			<u>Webshop</u>
500-010	1,0 mm			
500-015	1,5 mm	glänzend		
500-020	2,0 mm		- 15 E	
500-030	3,0 mm			
501-005	0,5 mm			<u>Webshop</u>
501-0010	1,0 mm			
501-015	1,5 mm	satiniert		
501-020	2,0 mm		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
501-030	3,0 mm			

Jetzt NEU: direkte Beschriftung mit dem neuen Multi-Wave Faserlaser möglich.



✓	innen
✓	außen
	flexibel
✓	bruchfest
√	UV-resistent
√	schneiden
√	sägen
√	stanzen
✓	bohren
✓	kleben
✓	Siebdruck
✓	CNC
	CO2-Laser
	schneiden
	gravieren

Material: Messing poliert, unlackiert

Stärke: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, und 2,0 mm

Andere Stärken auf Anfrage

Format: 1000 x 600 mm

(auf Anfrage auch im Format 2000 x 600 mm lieferbar)

Temperaturbereich -30° C bis +60° C

Bearbeitung: Zum Einfärben der Gravur wird Messing-Oxyd

oder Lack verwendet.

Bestellnummer	Stärke	Obe	Preis	
500-005N	0,5 mm			<u>Webshop</u>
500-010N	1,0 mm	glänzend		
500-015N	1,5 mm	gianzenu	Sec.	
500-020N	2,0 mm			



✓	innen				
✓	außen				
	flexibel				
√	bruchfest				
√	UV-resistent				
√	schneiden				
√	sägen				
√	stanzen				
√	bohren				
✓	kleben				
✓	Siebdruck				
✓	CNC				
	CO2-Laser				
	schneiden				
	gravieren				

Material: Messing

Stärke: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, und 2,0 mm

Andere Stärken auf Anfrage

Format: 1000 x 600 mm

(auf Anfrage auch im Format 2000 x 600 mm lieferbar)

Temperaturbereich -30° C bis +60° C

Bearbeitung: Zum Einfärben der Gravur wird Messing-Oxyd

oder Lack verwendet.

Bestellnummer	Stärke	Obe	Preis	
500-005R	0,5 mm			<u>Websho</u> p
500-010R	1,0 mm	glänzend		
500-015R	1,5 mm	gianzenu		
500-020R	2,0 mm			





Ronden sind in den Materialien **TRAVPLY**, **TRAVXAL** (matt, glänzend und Edelstahl-Look) sowie **AlumaMark**® in den jeweiligen Materialfarben erhältlich. Die Ronden werden bei uns im Haus gestanzt und mit Lochbohrungen versehen.

Durchmesse 20 mm, 25 mm, 30 mm oder 50 mm Andere Durchmesser auf Anfrage

Materialstär | TRAVPLY: 1,5 mm; TRAVXAL: 1,0 mm; AlumaMark: 0,51 mm

Bohrung von einem Loch oder zwei Löchern möalich.

Mindesabnahmemenge 50 Stück!









Material	Farbe	Stärke	Menge	Prei	s p. Stk.	Pre	eis p. Stk.	Pı	eis p. Stk.	F	Preis p. Stk.				
			50 - 99	€	0.17	€	0.18	€	0.21	€	0.56				
TRAVPLY alle		100 - 499	€	0.16	€	0.17	€	0.18	€	0.47					
IRAVPLY	alle	1,5 mm	500 - 999	€	0.14	€	0.16	€	0.17	€	0.42				
			ab 1000	€	0.12	€	0.14	€	0.16	€	0.39				
	044 040		50 - 99	€	0.24	€	0.27	€	0.33	€	0.72				
TRAVXAL	611, 612, 613, 614,	1,0mm	100 - 499	€	0.23	€	0.26	€	0.32	€	0.66				
matt	615, 619	1,0111111	500 - 999	€	0.21	€	0.24	€	0.27	€	0.56				
	, , ,		ab 1000	€	0.20	€	0.21	€	0.24	€	0.48				
	040		50 - 99	€	0.30	€	0.33	€	0.36	€	0.75				
TRAVXAL	616 617	1,0mm	100 - 499	€	0.26	€	0.30	€	0.35	€	0.69				
matt	618	1,0111111	500 - 999	€	0.24	€	0.27	€	0.32	€	0.63				
			ab 1000	€	0.23	€	0.26	€	0.27	€	0.53				
	004 000		50 - 99	€	0.30	€	0.33	€	0.36	€	0.75				
TRAVXAL	601, 602, 603, 604,	1,0mm	100 - 499	€	0.26	€	0.32	€	0.35	€	0.69				
glänzend	605, 609		500 - 999	€	0.24	€	0.27	€	0.32	€	0.63				
	Í		ab 1000	€	0.23	€	0.26	€	0.27	€	0.53				
TRAVXAL	606	1 0	50 - 99	€	0.33	€	0.36	€	0.39	€	0.80				
glänzend	607		100 - 499	€	0.30	€	0.33	€	0.38	€	0.74				
und Edelstahl-	608	1,0mm	500 - 999	€	0.27	€	0.32	€	0.35	€	0.66				
Look	620)	ab 1000	€	0.26	€	0.30	€	0.32	€	0.56				
			50 - 99	€	0.29	€	0.31	€	0.40	€	0.78				
A lune a N da wik	alla	0,51	100 - 499	€	0.26	€	0.29	€	0.35	€	0.72				
AlumaMark	alle	alle	alle	alle	alle	mm	500 - 999	€	0.23	€	0.27	€	0.31	€	0.62
			ab 1000	€	0.22	€	0.26	€	0.29	€	0.55				
		L	.ochbohrung	(3)	3 mm		3 mm		4 mm		5 mm				
				Е	Bohrung ¹	von	1 Loch		Bohrung v	on 2	2 Löchern				
			50 - 99	€			0.08	€			0.16				
Aufpreis für Lochbohrungen		€			0.07	€			0.15						
Authiels in	500 - 999		500 - 999	€			0.06	€			0.14				
ab 1000							0.13								
	Aufpreis für TRAVXAL Materialstärke 1,5 mm für ø 20 m und 25 mm						€	0.03							
Aufpreis für TF	Aufpreis für TRAVXAL Materialstärke 1,5 mm für ø 30 mm (ausgen. 611, 612,613, 614, 615, 619						€	0.04							
	Aufpreis für TRAVXAL Materialstärke 1,5 mm für ø 50 mm						€	0.06							



Formschilder

Formschilder werden aus TRAVPLY hergestellt und sind in den Farben gold gebürstet und silber gebürstet erhältlich.



Form A					
Farbe	Bestell-Nr.	Preis			
Gold	А	<u>Webshop</u>			
Silber	A253				




Form B					
Farbe	Bestell-Nr.	Preis			
Gold	Α	<u>Webshop</u>			
Silber	A253				



Form C				
Farbe	Bestell-Nr.	Preis		
Gold	Α	<u>Webshop</u>		
Silber	A253			



Form D					
Farbe	Bestell-Nr.	Preis			
Gold	Α	<u>Webshop</u>			
Silber	A253				

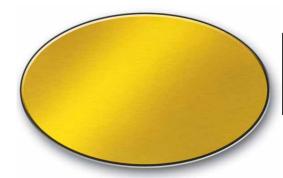

Form E					
Farbe	Bestell-Nr.	Preis			
Gold	Α	Webshop			
Silber	A253				

Mengenrabatte	
ab 10 Stück	-5%
ab 30 Stück	-15%
ab 50 Stück	-25%



Schmuckanhänger

Bestellnummer			Preis
WG1		Anhänger rund 23 x 2 mm Edelstahl	<u>Webshop</u>
WG2	0	Anhänger eckig 27 x 18 x 2mm Edelstahl	<u>Webshop</u>
WG3		Anhänger Herz 23 x 25 x 2mm Edelstahl	<u>Webshop</u>
WG4	0	Anhänger eckig 22 x 36 x 1,7mm Edelstahl	<u>Webshop</u>
WG5		Anhänger Herz II 34 x 32 x 1,7mm Edelstahl	<u>Webshop</u>
WG6		Anhänger Ellipse 23 x 34,4 Edelstahl	<u>Webshop</u>
WG7		Schmuck Kette 56cm Edelstahl vergoldet	<u>Webshop</u>
WG8	\bigvee	Schmuck Kette 56cm Edelstahl	<u>Webshop</u>
WG9	Onago	Schlüsselanhänger vergoldet	<u>Webshop</u>
WG10	Olexago	Schlüsselanhänger Edelstahl	<u>Webshop</u>
WG11		Anhänger rund 23 x 2mm Edelstahl vergoldet	<u>Webshop</u>
WG12	Q	Anhänger eckig 27 x 18 x 2mm Edelstahl vergold	<u>Webshop</u>
WG13		Anhänger Herz 23x25x2mm Edelstahl vergoldet	<u>Webshop</u>
WG14		Handyanhänger schwarz / Edelstahl vergoldet	<u>Webshop</u>
WG15	Carp.	Handyanhänger schwarz / Edelstahl	<u>Webshop</u>



Schmuckanhänger

Bestellnummer			Preis
WG16		Samtbeutel Schwarz für Schlüsselanhänger	<u>Webshop</u>
WG17		nhänger eckig 22 x 36 x 1,7mm Edelstahl vergold	<u>Webshop</u>
WG18		ıhänger Herz II 34 x 32 x 1,7mm Edelstahl vergolo	<u>Webshop</u>
WG19	C	Anhänger Ellipse 23 x 34,4 Edelstahl vergoldet	<u>Webshop</u>
WG20		Anhänger rund II 27 x 1,7mm Edelstahl vergoldet	<u>Webshop</u>

Die Schmuckanhänger aus Edelstahl eignen sich besonders zur Bearbeitung mit den Maschinen der Roland MPX-Serie.





Massivholzplatten 5mm



Beidseitig lackierte Massivholzplatten Abmesungen: 600 x 300 x 5 mm

verfügbare Holzarten: Ahorn, Eiche, Erle, Kirsch, Wallnus & Zirbe

Die Zirbenholzplatten sind naturbelassen (nicht lackiert)

Bestellnr.	Artikelbezeichnung	Preis per Stk.
VHA	Massivholzplatte Ahorn - lackiert	<u>Webshop</u>
VHE	Massivholzplatte Eiche - lackiert	
VHER	Massivholzplatte Erle - lackiert	
VHK	Massivholzplatte Kirsch - lackiert	
VHWN	Massivholzplatte Wallnuss - lackiert	
VHZ	Massivholzplatte Zirbe - natur	

MDF Platte furniert - 3mm



MDF-Platte, beidseitig furniert & lackiert Abmesungen: 600 x 300 x 3 mm

verfügbare Holzarten: Ahorn, Birke, Eiche, Erle, Kirsch, Wallnus & Zirbe

Die Zirbenholzplatten sind naturbelassen (nicht lackiert)

Bestellnr.	Artikelbezeichnung	Preis per Stk.
FHB	MDF beidseitig furniert, Birke - lackiert	<u>Webshop</u>
FHA	MDF beidseitig furniert, Ahorn - lackiert	
FHE	MDF beidseitig furniert, Eiche - lackiert	
FHER	MDF beidseitig furniert, Erle - lackiert	
FHK	MDF beidseitig furniert, Kirsch - lackiert	
FHWN	MDF beidseitig furniert, Wallnuss - lackiert	
FHZ	MDF beidseitig furniert, Zirbe - natur	





Jausenbrett mit Griff & Loch



Bestellnr.	Artikelbezeichnung	Preis per Stk.
W17-1	Jausenbrett - 310x130x15mm, Buche	<u>Webshop</u>
W17-2	Jausenbrett - 380x175x15mm, Buche	<u>Webshop</u>




Tel.: 02744 - 67947 Fax: 02744 - 67947-14

E-mail: dietl@graviermaterial.at

Bestellnummer			Preis
FS1,5	Flugzeugsperrholz Birke 1550 x 772 x 1,5 mm		<u>Webshop</u>
FS2,0	Flugze	ugsperrholz Birke 1550 x 772 x 2,0 mm	
FS3,0	Flugze	ugsperrholz Birke 1550 x 772 x 3,0 mm	

Natürlich sind auch hier individuelle Zuschnitte möglich



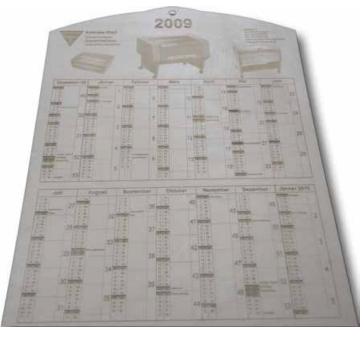





Mit unseren CO2-Lasergeräten lassen sich aus interessanten Materialien Visitenkarten herstellen. Um die Auswahl an Materialien zu erweitern, bieten wir jetzt vorgestanzte Rohlinge, welche Sie nur mehr mit dem Laser beschriften brauchen.

Aus folgenden Materialien können Sie wählen:


84 mm x 51 mm	Material	Stärke	Preis
Andreas Dieti Graviermaterial Graviermascharien Lasergravursysteme Appli Missioneri	AluLaser	0,5mm	<u>Webshop</u>
VERKAUF UND BERATUNG Andreas Dietl fon: 02744/67947 email: dietl@graviermaterial.at	AluLaser	1,5mm	<u>Webshop</u>
Andreas Dieti Graviermaterial Graviermaschinen Lasergravursysteme	Alu eloxiert, matt 611 silber, 612 gold, 613 schwarz	1,0 mm	<u>Webshop</u>
VERKAUF UND BERATUNG Andreas Dietl fon: 02744/67947 email: dietl@graviermaterial.at	Alu eloxiert, matt 616 rot, 617 blau, 618 grün	1,0 mm	
Andreas Dieti Graviermaterial Graviermaschinen Lasergravursysteme	Alu eloxiert, glänzend 601 silber, 602 gold, 603 schwarz	1,0 mm	<u>Webshop</u>
VERKAUF UND BERATUNG Andreas Dietl fon: 02744/67947 email: dietl@graviermaterial.at	Alu eloxiert, glänzend 606 rot, 607 blau, 608 grün		
Andreas Dietl Grøviermaterial Grøviermaschanen Lasergrøvursysteme VERKAUF UND BERATUNG Andreas Dietl fon: 02744/67947 email: dietl@graviermaterial.at	Edelstahl Niro geschliffen K220	0,5 mm	<u>Webshop</u>



Tel.: 02744 - 67947 Fax: 02744 - 67947-14

Gravierstichel und Fräser

VHM-Gravierstichel einseitig halbiert



d1 x L1	Bestellnummer	Preis per Stk.
3 x 40	BEH 3x40	<u>Webshop</u>
4 x 40	BEH 4x40	
6 x 40	BEH 6x40	

Auf Anfrage lieferbar: d1 = 2 mm, 2,5 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm, 10mm, 12 mm L1 = 50 mm, 60 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm

VHM-Gravierstichel beidseitig halbiert



d1 x L1	Ausführung	Bestellnummer	Preis per Stk.
3 x 40	- Standardausführung -	BDH 3x40	<u>Webshop</u>
4 x 40		BDH 4x40	
6 x 40		BDH 6x40	
6 x 60		BDH 6x60	
3 x 40	Speziell für Edelstahl (Nirosta)	BDH 3x40N	<u>Webshop</u>
4 x 40		BDH 4x40N	
6 x 40		BDH 6x40N	
6 x 60		BDH 6x60N	

Auf Anfrage lieferbar: d1 = 2 mm, 2,5 mm, 5 mm, 7 mm L1 = 50 mm, 60 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm

VHM-Gravierstichel einseitig halbiert mit Spitze



d1 x L1	Bestellnummer	Preis per Stk.
3 x 40	BHP 3x40	<u>Webshop</u>
4 x 40	BHP 4x40	
6 x 40	BHP 6x40	

Auf Anfrage lieferbar: d1 = 2 mm, 2,5 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm, 10mm, 12 mm L1 = 50 mm, 60 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm

VHM-Gravierstichel beidseitig halbiert mit Spitze




d1 x L1	Bestellnummer	Preis per Stk.
3 x 40	BDP 3x40	<u>Webshop</u>
4 x 40	BDP 4x40	
6 x 40	BDP 6x40	
6 x 60	BDP 6x60	




Gravierstichel und Fräser

VHM-Gravierstichel spiralgenutet




d1 x L2 x L1	Bestellnummer	Preis per Stk.
3 x 14 x 40	SPS-1	Webshop
4 x 15 x 40	SPS-2	
6 x 20 x 40	SPS-3	

VHM-Fräser mit 2 Schneiden



d1	d2	L2	L1	Bestellnummer	Preis per Stk.
0.5	3	3	39	402-0,5	<u>Webshop</u>
1.0	3	3	39	402-1,0	
1.5	3	5	39	402-1,5	
2.0	3	7	39	402-2,0	
2.5	3	7	39	402-2,5	
3.0	3	9	39	402-3,0	
3.5	4	12	51	402-3,5	
4.0	4	14	51	402-4,0	
4.5	5	14	51	402-4,5	
5.0	5	16	51	402-5,0	
6.0	6	19	64	402-6,0	

VHM-Zweischneider



d1	d2	L2	L1	Bestellnummer	Preis per Stk.
2.0	4	7	40	SFS020407	<u>Webshop</u>
2.0	6	7	40	SFS020607	
3.0	4	7	40	SFS030407	
3.0	6	7	40	SFS030607	
4.0	6	7	40	SFS040607	
2.0	4.36	7	160	SFS023607	
3.0	4.36	7	160	SFS033607	



Tel.: 02744 - 67947 Fax: 02744 - 67947-14 E-mail: dietl@graviermaterial.at


Gravierstichel und Fräser

VHM-Einzahnfräser



d1	d2	L2	L1	Bestellnummer	Preis per Stk.
2.0	4	7	40	SFE023407	<u>Webshop</u>
2.5	4	10	40	SFE250410	
3.0	4	10	40	SFE030410	
3.5	4	10	40	SFE350410	
4.0	4	10	40	SFE040410	
4.0	6	10	40	SFE040610	
5.0	6	12	40	SFE050612	
6.0	6	12	40	SFE060612	
2.0	4.36	7	160	SFE023607	
3.0	4.36	7	160	SFE033607	

Zollausführung für Gravograph-Graviermaschinen



Format	Bestellnummer	Preis per Stk.
VHM 165 x 4,36 mm	58101-165	<u>Webshop</u>
VHM 165 x 4,36 mm	58101-165H (nur halbiert)	
VHM 165 x 4,36 mm	58101-165N (speziell für Nirosta)	
VHM 175 x 4,36 mm	58101-175	
VHM 175 x 4,36 mm	58101-175N (speziell für Nirosta)	
HSS 165 x 4,36 mm	58106-165	
HSS 175 x 4,36 mm	58106-175	
VHM 106 x 3,17 mm	5410	
VHM 125 x 3,17 mm	5410-125	

Diamanten

Format	Bestellnummer	Preis per Stk.
115 x 3,17 mm	5412	Webshop
160 x 4,36 mm	58102	

Gewindeknöpfe für Fräser und Diamanten



Format	Bestellnummer	Preis per Stk.
3,17 mm	F 3,17	<u>Webshop</u>
4,36 mm	F 4,36	



Tel.: 02744 - 67947 Fax: 02744 - 67947-14 E-mail: dietl@graviermaterial.at



Auslegefarben / Füllstifte

zum Auslegen der Gravur



Größe	Farbe	Preis per Stk.
110 mm	schwarz, weiß, rot, gelb, grün, gold	<u>Webshop</u>
190 mm	blau, silber	<u>Webshop</u>

Schlüsselringe

Ø 10, 16 oder 20 mm, vernickelt.



S-Haken

S-Haken vernickelt, Länge 24 mm



Verpackungseinheit 100 Stk Preise je 100 Stk.			
Modell	Preise		
Schlüsselring Ø 10 mm	S10	<u>Webshop</u>	
Schlüsselring Ø 16 mm	S16	Webshop	
Schlüsselring Ø 20 mm	S20	<u>Webshop</u>	
S-Haken, Länge 24 mm	S-Haken	Webshop	

Aluoxyd, Messingoxyd

zum Schwärzen von Aluminium bzw. Messing



Artikel	Bestellnummer	Preis per Stk.
Aluoxyd	AO	<u>Webshop</u>
Messingoxyd	MEO	<u>Webshop</u>

Anstecknadeln





	987-222	987-223	
Größe	Bestellnummer		Preis per Stk.
40 mm	987-222		Webshop
37 mm	987-223		Webshop

Rabatt:	ab 100 Stk.	-10%
	ab 300 Stk.	-15%
	ab 500 Stk.	-20%





Magnetfolien

Artikel	Bestellnummer	Preis per Stk.
Magnetfolie 1220 x 610 mm	MF-1	<u>Webshop</u>
Magnetfolie 1220 x 610 mm (selbstklebend)	MFS	

Magnetbefestigung für Namensschilder

Einfache Handhabung

Starke Haftung (Achtung: Magnetfeld / Caution: magnetic field)

Werbung auf der Metallplatte Möglich (nur bei MAGNALITE M-02, Mindestabnahme 100 Stück)







Artikel	Bestellnummer	Preis per Stk.
MAGNALITE	M-02	<u>Webshop</u>
MAGNAMINI	M-03	
MANADISC	M-04	

Rabatt:	ab 100 Stk.	-10%
	ab 300 Stk.	-15%
	ab 500 Stk.	-20%



High-Speed Lasergravurplatten

Platten auf Polymerbasis. Gute Farbübertragung, Bildschärfe und Dimensionsstabilität zeichnen diese Platten aus. Die Montage ist sowohl auf Holzstempeln als auch auf handelsüblichen Selbstfärberprodukten möglich. Keine Staubentwicklung und minimale Geruchsbelästigung beider Bearbeitung, bei ausreichender Absaugung kann auf den Air-Assist verzichtet werden.

Für die Bearbeitung mit Lasergravursystemen bestens geeignete



Artikel	Fromat	Bestellnummer	Preis per Stk.
High-Speed-Lasergravurplatten 2,3 mm	297 x 210 mm	SG-2,3PV	<u>Webshop</u>
High-Speed-Lasergravurplatten 2,3 mm selbstklebend	297 x 210 mm	SG-2,3PV-SK	



Zubehör für Lasergravuranlagen

markSolid 114

Erzeugt hochbeständige schwarze Markierungen auf allen Metallen.

Sehr gut geeignet für Edelstahl und Buntmetalle, inklusive hochglänzender Oberfläche Ein neues, zielgenaues Sprühsystem macht die Spraydosen gleichermaßen gut geeigi

für das Einsprühen kleiner Teile und großer Flächen.

MarkSolid ist alkoholbasierend.

Farbe: Anthrazit (Dunkelgrau)

Gebinde: Spraydose zu 300 ml (für ca. 1.75 m²),

2 Sprühköpfe



50ld 1114 1114

BATTERY 12V

CAUTION! WARNUNG!

CAUTION! WARNUNG!

TAGE I DON'T OPEN I

markSolid 904

Die Lösung, um eloxiertes Aluminium in hoher Stückzahl oder auf größeren Flächen permanent zu markieren.

Erzeugt permanente schwarze Markierungen auf eloxiertem Aluminium. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn das Material mittels Airbrush aufgetragen wird. Manche Lasergeräte erfordern eine geringe Defokussierung beim Beschriften.

Farbe: Anthrazit (Dunkelgrau) **Gebinde:** 50g, 100g, 200g oder 500g

Farbige Markierungen auf Glas/Keramik

Die Ergebnisse sind mechanisch hoch beständig und Geschirrspülmaschinen geeignet.

Das Material sollte ausschließlich mittels Airbrush aufgetragen werden, um unterschiedliche Schichtdicken zu vermeiden.



markSolid 500 (weiß)

weiße Markierungen, gut deckend auch auf dunklen Oberflächen speziell für Nd:YAG und Faserlaser **Gebinde:** 8g (Teströhrchen), 50g, 200g oder 500g

markSolid 550 (blau)

kobaltblaue Markierungen, kann in basischer Umgebung nachdunkeln bzw. in saurer Umgebung ausbleichen. **Gebinde:** 15g (Teströhrchen), 50g, 200g oder 500g



Gebinde: 15g (Teströhrchen), 50g, 200g oder 500g

Gebinde / Artikel	Bestellnummer	Preis per Stk.
Spraydose / markSolid 114	S-LMM114-300	<u>Webshop</u>
markSolid 904	M-90	Webshop
markSolid 015 - anthrazit	T-LMM14	Webshop
markSolid 500 - weiß	M-500	<u>Webshop</u>
markSolid 550 - blau	M-550	<u>Webshop</u>
markSolid 560 - grün	M-560	<u>Webshop</u>
markSolid 590 - schwarz	M-590	<u>Webshop</u>



CerMArk LMM6000

Lasergravurpaste zur Herstellung dauerhafter und kontrastreicher Beschriftungen auf Metallen mit CO2-Lasern. LMM6000 ist als Spraydose erhältlich und ist alkoholbasierend.

Farbe: Anthrazit (Dunkelgrau)

Gebinde: Spraydose zu 340 g (LMM6000 für ca. 2 m²)







Lasertransferband

Das Laser-Transfertape ist eine selbstklebende Rollenware in verschiedenen Breiten und wird einfach in der erforderlichen Länge auf die zu markierende Fläche aufgeklebt.

Nach dem Markieren werden die verbliebenen Teile des Transfertapes wieder entfernt.

Das Transfertape kann in jenen Fällen eine Alternative sein, in denen Sprühen oder Pinseln nicht angewendet werden darf.

Farbe: Anthrazit (Dunkelgrau)

Gebinde: Rolle zu 15 m, 25 mm oder 50 mm Breite

Gebinde / Artikel	Bestellnummer	Preis per Stk.
Spraydose / LMM6000	S-6000	Webshop
15 lfm Transferband, 25 mm Breite	T-LMM6018-25MM	Webshop
15 lfm Transferband, 50 mm Breite	T-LMM6018-50MM	

Enduramark Lasergravurspray

Die Lasergravursprays von Enduramark sind eine Alternative zu den Produkten von markSolid & CerMark. Zusätzlich bietet Enduramark einen Spray speziell für eine dauerhafte und kontrastreiche Beschriftung auf Glas & Keramik an.





Die weiße Multi-Mat

- Kein Klemmen
- Kein Vakuum
- Kein Kleben
- Beidseitig verwendbar

Multi-Mat ist beidseitig beschichtet und fixiert sich dadurch selbst auf der Tischplatte. Es ist kein beidseitiges Klebeband, Vakuum oder Klemmen nötig. Kein anderes Befestigungsmittel ist so einfach und schnell zu gebrauchen.

Reinigung der Multi-Mat: Sollte die Graviermatte verschmutzt sein, einfach unter fließendem Wasser mit einem Schwamm reinigen.

Bestellnr.	Format	Preis per Stk.
MTM-10	200 x 150 mm	<u>Webshop</u>
MTM-11	200 x 300 mm	
MTM-12	300 x 300 mm	
MTM-13	300 x 400 mm	
MTM-14	300 x 600 mm	
MTM-15	400 x 600 mm	
MTM-16	600 x 600 mm	
MTM-18	800 x 600 mm	
MTM-19	1000 x 600 mm	
MTM-17	1200 x 600 mm	

Gebrauchshinweis:

Beim Gebrauch einer Multi-Mat bleibt ein schwacher, öliger Film auf dem Graviermaterial zurück. Diese Rückstände sind bedeutungslos, jedoch sind bei Graviermaterial, welches nach dem Gravieren mit Selbstklebefolie kaschiert wird, diese Rückstände mit einem Tuch und etwas Reinigungsmittel (Alkohol) zu entfernen, da sonst keine optimale Haftung zwischen Klebeband und Material erreicht wird.



Tel.: 02744 - 67947 Fax: 02744 - 67947-14 Klebebänder Seite 47

MULTI-TAPE



MULTI-TAPE hält Ihr jeweiliges Graviermaterial während der Bearbeitung kraftvoll auf dem Maschinentisch fest und löst sich rückstandslos wieder ab - kein umständliches und zeitraubendes Einspannen von Ronden, Schildern und dünnen Folien mehr. MULTI-TAPE ermöglicht auch die Bearbeitung ganzer Gravur-Serien, ohne seine Klebekraft zu verlieren.

Bestellnr.	Format	Preis per Stk.
M-12	12 mm x 50 lfm	<u>Webshop</u>
M-25	25 mm x 50 lfm	
M-50.100	50 mm x 100 lfm	Webshop



Doppelseitiges Klebeband

Format	Artikelnummer	Preis per Stk.
10 mm x 50 lfm	K-10	<u>Webshop</u>
15 mm x 50 lfm	K-15	
18 mm x 50 lfm	K-18	
20 mm x 50 lfm	K-20	
50 mm x 50 lfm	K-50	
100 mm x 50 lfm	K-100	




Tel.: 02744 - 67947 Fax: 02744 - 67947-14

EASY-FIX

Das Montagesystem Easy-Fix besticht durch seine ästhetische Optik, welche das Design des Schildes unterstreicht und durch seine einfache Montage der ineinander verschraubbaren Teile.

Die Vorteile von Easy-Fix im Überblick:

- Fixierung der Distanzhalter am Schild bereits vor der Wandmontage möglich
- Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage
- Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen

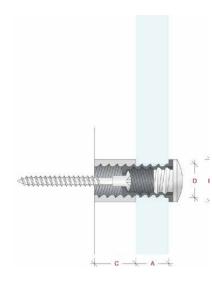

EASY-FIX 1

Mit Hilfe von Edelstahl- oder Kunststoffrohren können einfache Distanzhalter selbst angefertigt werden, um individuelle Wandabstände zu erreichen oder Wandunebenheiten auszugleichen. Muschelbrüche an den Schilderbohrungen werden durch die großen Kopfteile kaschiert.





EASY-FIX 1 Chrom (Messing verchromt)




EASY-FIX 1 Steel (Edelstahl)

Ausführung	Schildstärken A	Kopf Ø B	Wanddistanz C	Bohrloch Ø min./max D	Schrauben Ø	Bestellnr.	Preis
Chrom	-	14 mm	-	4,5 - 7,5 mm	4 mm	102010	Shop
Steel	-	14 mm	-	4,5 - 7,5 mm	4 mm	102030	

Rabatt ab 40 Stk. 5% ab 80 Stk. 10% ab 160 Stk 20%



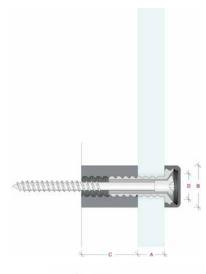

EASY-FIX 2

Bei diesem dreiteiligen System sind alle Teile ineinander verschraubt.

Die Distanzhalter werden bereits vor der Wandmontage am Schild befestigt.

Dies ermöglicht eine einfache und rasche Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Der große Verstellbereich bietet Flexibilität bei der Auswahl der Schildstärke.





EASY-FIX 2 Chrom Large/Medium/Small (Messing verchromt)




EASY-FIX 2 Steel Large/Medium/Small (Edelstahl)

Small	Schildstärken	Kopf Ø	Wanddistanz	Bohrloch Ø min./max	Schrauben Ø	Bestellnr.	Preis
	Α	В	С	D	~	Bootomin.	1 10.0
Chrom	1 - 10 mm	10 mm	12 mm	6 - 7 mm	3 mm	201010	<u>Shop</u>
Steel	1 - 10 mm	10 mm	12 mm	6 - 7 mm	3 mm	201030	
Medium	Schildstärken A	Kopf Ø B	Wanddistanz C	Bohrloch Ø min./max D	Schrauben Ø	Bestellnr.	Preis
Chrom	1 - 15 mm	14 mm	18 mm	7 - 9,5 mm	4 mm	202010	Shop
1 0	1 - 13 11111	14 111111	10 111111	1 - 3,3 111111	7 1111111	202010	<u>3110þ</u>
Steel	1 - 15 mm	14 mm	18 mm	7 - 9,5 mm	4 mm	202030	<u>3110p</u>
				·			Preis
Steel	1 - 15 mm Schildstärken	14 mm Kopf Ø	18 mm Wanddistanz	7 - 9,5 mm Bohrloch Ø min./max	4 mm Schrauben	202030	

Rabatt ab 40 Stk. 5% 10% ab 80 Stk. ab 160 Stk 20%



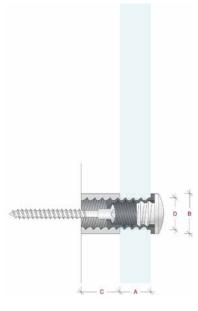

EASY-FIX 3

EASY-Fix 3 vereint die Montagevorteile des dreiteiligen EASY-Fix 2 mit einem anspruchsvollen Design.

Die ineinander verschraubbaren Teile werden bei den Chrom- und Goldmodellen mit einem wunderschönen Kugelkopf abgerundet. Die Edelstahlmodelle mit ihrem Flachkopf bieten dagegen Purismus.





EASY-FIX 3 Chrom Large/Medium (Messing verchromt)



EASY-FIX 3 Steel Large/Medium (Edelstahl)

Medium	Schildstärken A	Kopf Ø B	Wanddistanz C	Bohrloch Ø min./max D	Schrauben Ø	Bestellnr.	Preis
Chrom	2 - 8 mm	12 mm	10 mm	10,5 mm	3,5 mm	302010	<u>Shop</u>
Steel	2 - 8 mm	12 mm	10 mm	10,5 mm	3,5 mm	302030	
Large	Schildstärken A	Kopf Ø B	Wanddistanz C	Bohrloch Ø min./max D	Schrauben Ø	Bestellnr.	Preis
Chrom	2 - 15 mm	15 mm	15 mm	12,5 mm	4 mm	303010	<u>Shop</u>
Steel	2 - 15 mm	15 mm	15 mm	12,5 mm	4 mm	303030	

ab 40 Stk. 5% Rabatt ab 80 Stk. 10% ab 160 Stk 20%



Maschinen Seite 51


Kreissäge Varga 1



Motor	050 144
230V/50Hz	350 W
Drehzahl	15.000 U/min
Sägeblatt	Ø 120 mm
Gewicht	18 kg
Schnittdicke	6,3 mm
Profil	6 mm
Nichteisenmetall	6 mm
Schnittlänge	620 mm

	Preis
Tischkreissäge Varga 1	<u>Webshop</u>

Tischkreissäge Varga 11

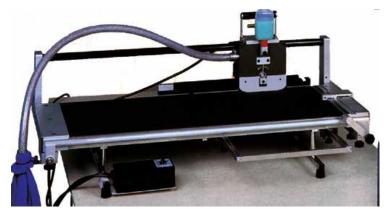

Motor	500 W
230V/50Hz	300 W
Drehzahl	3.000 - 15.000 U/min
Sägeblatt	Ø 120 mm
Gewicht	28 kg
Schnittdicke	15 mm
Profil	15 mm
Nichteisenmetall	5 mm
Schnittlänge	665 mm

	Preis
Tischkreissäge Varga 11	<u>Webshop</u>

Tischkreissäge Varga 21-7 / 21-15 / 125-15




	21-7	21-15	125-15	
Motor	350 W	500 W	500 W	
230V/50Hz				
Drehzahl	13.000 - 15.000 U/min			
Sägeblatt	Ø 120 mm			
Gewicht	30 kg	31 kg	39 kg	
Schnittdicke	7 mm 15 mm		mm	
Profil	7 mm	15 mm		
Nichteisenmetall	1 4 mm 5 mm			
Schnittlänge	1.030 mm 1.250 m			

	Preis
Tischkreissäge Varga 21-7	<u>Webshop</u>
Tischkreissäge Varga 21-15	
Tischkreissäge Varga 125-15	



Andreas Dietl e.U.

Facettiermaschine Varga 2

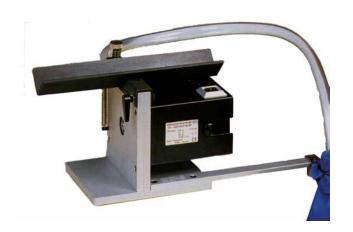

Motor	350 W
230V/50Hz	330 W
Drehzahl	15.000 U/min
Sägeblatt	Ø 120 mm
Gewicht	5 kg

	Preis
Facettiermaschine Varga 2	<u>Webshop</u>

Zubehör zu Varga Tischkreissägen und Facettiermaschinen

	Preis
Tischwagen fahrbar für Varga 21/7 und 21/15	auf Anfrage
Materialanschlag VA 15	auf Anfrage
Tropfanlage VA6	auf Anfrage
Sägeblatt VA1 - 24 Zähne	<u>Webshop</u>
Sägeblatt VA1 - 36 Zähne	<u>Webshop</u>
Sägeblatt VA2 - 24 Zähne	<u>Webshop</u>
Motorschlater MSV1	auf Anfrage
Motorschlater MSV2	auf Anfrage
Motorkohlen - 1 Paar	auf Anfrage
Vargol Schmiermittel	<u>Webshop</u>
Hebeseil für VA 21/7 oder VA 21/15	auf Anfrage



Schneideschere Modell 2001



- · Schnittbreite 310 mm mit verstellbarem Anschlag
- 2001-P für Kunststoffe bis 3 mm Stärke
- 2001-M für Aluminium bis 1mm und Messing bis 0,6mm Stärke

	Preis
Schneideschere Modell 2001	Webshop


Rundeckenstanze Modell CM 40



- auswechselbare, selbstjustierende Einsätze für eineVielzahl von unterschiedlichen Ecken
- · für Kunststoffe bis 3 mm Stärke
- für Aluminium bis 1mm und
- · Messing bis 0,6mm Stärke

	Preis
Rundeckenstanze Modell CM 40 (inkl. 1 Einsatz)	<u>Webshop</u>
Einsatz zu CM 40	<u>Webshop</u>

Einsätze in Rundungen mit Radius 3, 5, 9 und 13 mm sowie konkav mit Radius 6,5 und 13 mm erhältlich.

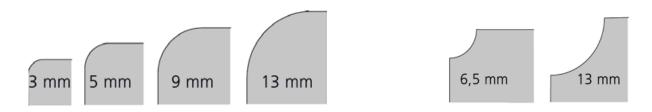



Tel.: 02744 - 67947 Fax: 02744 - 67947-14 E-mail: dietl@graviermaterial.at